



© RIEDER FENSTER

PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

FENSTERNEWS 2020



Nelle nostre vene scorre colore.



© VOLKER WORTMEYER



AQUAWOOD PRIMO A1-A6

L'impregnante ad immersione Aquawood Primo è un prodotto per la protezione del legno certificato e omologato che offre la migliore protezione da funghi dell'azzurramento e della marcescenza, secondo la ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3. La colorazione viene raggiunta tramite pigmenti a base di ossidi di ferro di alta qualità, che contribuiscono, allo stesso tempo, a proteggere l'intera struttura dai raggi UV. L'impregnante uniforme in maniera affidabile eventuali irregolarità di assorbimento, più comuni per il legno di conifera. Grazie alla stabilizzazione della lignina, il legno viene protetto in modo duraturo dagli agenti atmosferici, aumentando in misura considerevole la durata del serramento.

Caratteristiche particolari

- + Perfetta aderenza sul bagnato
- + Ottimo potere uniformante e protezione dai raggi UV
- + Capacità di scorrimento ottimizzato
- + Assenza di propiconazolo

Aquawood Primo convince per il conservante chimico del legno, l'effetto uniformante ottimale, l'ottima protezione dai raggi UV e la perfetta aderenza sul bagnato.

Codice articolo

W30 5451000030 ff
Bianco 5452050000 ff

Confezioni 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Questa vernice bianca intermedia e di fondo garantisce, con gli strati coprenti, un ottimo isolamento, potere riempitivo e resistenza al blocking. Nel sistema con il rivestimento di finitura Aquawood Covapro oppure Aquawood Covatop, Intercare FlowQ, grazie alla protezione ottimale dall'umidità, migliora sensibilmente la resistenza agli agenti atmosferici. Il sistema di verniciatura delle superfici a base d'acqua assicura un eccezionale bagnamento dei pori, fornendo un risultato perfetto anche su serramenti e porte d'ingresso di legno a pori larghi, come il Meranti.

Caratteristiche particolari

- + Elevata resistenza al blocking
- + Ottimo isolamento e potere riempitivo
- + Scarso innalzamento della fibra del legno
- + Resistenza agli agenti atmosferici grazie alla protezione ottimale dall'umidità
- + Eccellente bagnamento dei pori su legno Meranti

Aquawood Intercare FlowQ colpisce, nella sua struttura, per un ottimo isolamento, potere riempitivo e bagnamento dei pori.

Codice articolo 5521050000 ff
Confezioni 25 kg | 150 kg



© RIEDER FENSTER

POLYCOLOR 2K SQ

Il sistema di verniciatura bicomponente ad acqua Polycolor SQ impreziosisce i serramenti, le porte e i mobili da giardino in PVC. Esso si distingue per l'elevata durezza e resistenza ai graffi, per l'elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici e per la lunga durata. Questo ciclo di verniciatura unico assicura una qualità perfetta della superficie. Assoluta libertà di realizzazione con la disponibilità di tutte le tonalità RAL e NCS, nonché l'aggiunta di diverse paste testurizzanti.

Caratteristiche particolari

- + Elevata durezza e resistenza ai graffi
- + Eccellente resistenza a sollecitazioni meccaniche e agenti chimici
- + Estrema stabilità del colore
- + Varietà cromatica e diverse paste testurizzanti
- + Corredo Anti-Heat disponibile

Polycolor bicomponente SQ impreziosisce i serramenti, le porte e i mobili da giardino in PVC.

Prodotto		Confezioni
Polycolor 2K SQ W10	5082000010 ff	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ W30	5082000030 ff	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ Pearl	5085064354 ff	4 kg 20 kg
Polyactive SB	8059000210 ff	1 l 5 l
Aqua-PUR-Härter	82220 ff	200 g 1,1 kg
Top-Cleaner	5169614	250 ml

WINDOOR CARE-SET

Manutenzione per serramenti e porte in legno, alluminio e PVC


Con il nuovo kit WinDoor Care di ADLER potete ravvivare le superfici laccate e coprenti di serramenti, porte d'ingresso e mobili da giardino. Anche sulle verniciature opache, questo prodotto per la cura dona risultati perfetti ristabilendo l'estetica originaria. Applicato 1 o 2 volte l'anno, esso prolunga la durata degli elementi. La base di sostanze detergenti e curative non assorbe acqua, olio e sporco e chiude anche le fessure e i pori più piccoli presenti sulla superficie. Inoltre il prodotto può essere riverniciato senza problemi.

Caratteristiche particolari

- + Kit per la cura all-in-one
- + Prodotto universale destinato a serramenti, porte d'ingresso e mobili da giardino
- + Per superfici coprenti e laccate
- + Mantiene il grado di lucentezza, anche sulle superfici opache

Contenuto	
ADLER Top-Cleaner	250 ml
ADLER Top-Care	250 ml
	2 testine nebulizzatrici
	1 panno giallo (Top-Cleaner)
	1 panno blu (Top-Care)

Codice articolo 722900030017

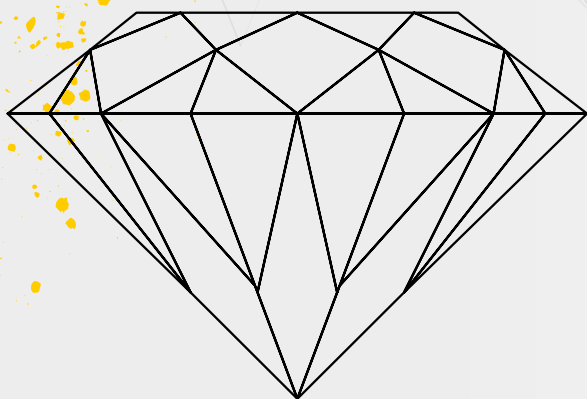

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

La vernice intermedia bicomponente Aquawood Diamond Sealer prepara in maniera ottimale le finestre pregiate alla successiva verniciatura laccata con Aquawood Diamond Top. Le proprietà del prodotto, quali economicità, ottimo bagnamento dei pori, eccellente aderenza sul bagnato e ottimale effetto isolante distinguono la vernice di fondo. L'eccezionale protezione dai raggi UV contribuisce in misura sostanziale all'elevata stabilità del intero ciclo di verniciatura.

Caratteristiche particolari

- + Eccellente protezione dall'ingiallimento
- + Eccezionale aderenza sul bagnato
- + Ottimo delineamento dei pori

Aquawood Diamond Sealer offre un'eccezionale protezione ai raggi UV e si distingue per il buon delineamento dei pori, l'effetto isolante ed un'eccezionale aderenza sul bagnato.

Codice articolo

Aquawood Diamond Sealer L	5723000200
Aquawood Diamond Sealer D	5520050000

Confezioni 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Il rivestimento di finitura bicomponente all'acqua di lunga durata Aquawood Diamond Top crea serramenti in legno per l'eternità. Grazie all'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, l'estrema tenuta ai graffi, l'elevata resistenza al blocking e l'eccellente resistenza agli agenti chimici, i serramenti di livello Premium sono protetti nel miglior modo possibile. Nonostante l'elevata durezza, il rivestimento risulta estremamente elastico, evitando così al massimo eventuali danneggiamenti.

Caratteristiche particolari

- + Eccezionale protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- + Perfetta resistenza alle creme e ai grassi
- + Elevata resistenza al blocking, lavorazione efficiente
- + Ottimo delineamento dei pori
- + Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Aquawood Diamond Top colpisce per la straordinaria resistenza agli agenti atmosferici e ai graffi.

Codice articolo

Aquawood Diamond Top L W40	5196000040
Aquawood Diamond Top D (RAL e NCS)	
W10	5090000010
W30	5090000030

Confezioni 20 kg



Nelle nostre vene scorre colore.

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

La finitura pigmentata ad acqua presenta una straordinaria resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità permanente. Inoltre Aquawood Covapro si distingue per l'elevata resistenza al blocking, l'alta resistenza all'urto ed una buona protezione dall'acqua. Il prodotto risulta particolarmente efficiente nella lavorazione per la buona tenuta sulle superfici verticali, mantenendo pur sempre una buona distensione e brevi tempi di essiccazione. La superficie finita risulta estremamente naturale e gradevole al tatto.

Caratteristiche particolari

- + Superficie naturale, gradevole al tatto
- + Disponibile in opaco, satinato e lucido
- + Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- + Protezione all'acqua rapida e straordinaria

Con la sua eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità permanente, Aquawood Covapro garantisce superfici perfette per molti anni.

BASI ADLER | MIX SISTEMA TINTOMETRICO

AQW Covapro 20 W10 (opaco)	5023000010 ff
AQW Covapro 20 W30 (opaco)	5023000030 ff
AQW Covapro 40 W10 (satinato)	5029000010 ff
AQW Covapro 40 W30 (satinato)	5029000030 ff
AQW Covapro 60 W10 (lucido)	5027000010 ff
AQW Covapro 60 W30 (lucido)	5027000030 ff

Confezioni 5 kg | 10 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINATOP 40

La finitura satinata, trasparente ad acqua presenta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie ai suoi meccanismi innovativi di protezione dai raggi UV. In combinazione con una protezione all'acqua rapida e straordinaria si allunga notevolmente la durata di vita dei serramenti in legno e delle porte d'ingresso. La superficie finita con Aquawood Finatop 40 convince grazie all'elevata trasparenza e brillantezza abbinata ad una migliore durezza e protezione ottimale dai danni meccanici. Questa pregiata finitura tissotropica è traspirante e priva di agenti biocidi.

Caratteristiche particolari

- + Protezione perfetta dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- + Eccellente protezione dall'acqua
- + Elevata resistenza al blocking e durezza superficiale migliorata
- + Senza agenti biocidi e traspirante
- + Elevato grado di trasparenza

Aquawood Finatop 40 si distingue per l'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e la protezione dall'acqua e fornisce superfici estremamente robuste e altamente trasparenti.

Codice articolo

W30 5140000030 ff

Confezioni 5 kg | 20 kg



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020