



ADLER

legno 

SMART & GREEN

OLI E CERE PER AMBIENTI INTERNI

Buono a sapersi **4**

Panoramica dei prodotti **10**

smart

Oli e cere modificati **12**

green


Oli e cere naturali **20**

care

Prodotti per la manutenzione **26**

tools

Strumenti per la lavorazione e la manutenzione **28**



Stampato conformemente alle direttive del marchio di qualità ecologica austriaco "Druckerzeugnisse" (Prodotti a stampa), Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.at



IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

la nostra visione è "smart & green"



Nelle nostre vene scorre colore.

OLTRE 80 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI OLI PER LEGNO E DELLE CERE

Il legno vive, respira e scalda l'anima. L'ideale per creare un'atmosfera gradevole e salutare in cui rilassarsi in tranquillità. Ancora più importante è che la bellezza e la purezza del legno vengano protette in modo naturale. Ogni giorno, la nostra passione per il legno e la sua protezione naturale sprona noi di ADLER a sviluppare soluzioni ottimali per i nostri clienti. La nostra linea di prodotti Legno è stata appositamente progettata per offrire una protezione naturale attraverso oli e cere di altissima qualità. Dietro la realizzazione dei nostri oli e delle nostre cere smart ci sono molti anni di esperienza, collaboratori qualificati e l'utilizzo di materie prime pregiate.

Nel settore degli oli per legno e delle cere, ADLER convince grazie a un'esperienza di oltre 80 anni. Questa expertise affidabile ci consente di offrire un'ampia gamma di prodotti per le più svariate applicazioni: dai pavimenti e le scale fino ai mobili e ai componenti in legno per interni.

In particolare, siamo fieri dei riscontri positivi che riceviamo dai nostri clienti del settore falegnameria e industria dei mobili. Spesso si tratta non solo di utenti, ma anche di "sparring partner", che provano ampiamente i nostri nuovi prodotti prima che vengano lanciati sul mercato. Un gran numero di rinomati clienti conferma la nostra competenza nel settore degli oli.

ANREI[®]
ECHT. SEIT 1894

josko
FENSTER & TÜREN

VENJAKOB
Vorsprung durch Design und Qualität

FORCHER 
Möbelqualität aus Tirol

**STÖCKL
PARKETT**
FIRST STEP FOR LIVING.


TREPPENBAU.CH

arbor
YOUR IDEA, OUR SOLUTION



BUONO A SAPERSI.

Nelle superfici trattate con olio o cera, il legno mantiene un aspetto naturale alla vista e al tatto. Una peculiarità degli oli e delle cere è il loro "effetto ravvivante" naturale. Tale effetto consente di valorizzare ancora meglio il colore e la struttura del legno. Rispetto alle superfici verniciate, i punti di forza di quelle trattate con olio e cera sono principalmente i seguenti: un aspetto più naturale e una maggiore facilità di riparazione in caso di graffi, ammaccature e danni simili.

DIFFERENZE TRA OLI E CERE

Gli oli penetrano in profondità nel legno, lo ravvivano e gli conferiscono un aspetto bellissimo. In questo modo, il legno acquisisce un aspetto particolarmente "vivido". Nonostante l'ottima capacità di penetrazione nel legno, i pori rimangono aperti e ciò consente al legno di continuare a respirare. La superficie risulta naturale e vellutata al tatto. Gli oli migliorano la resistenza del legno e lo proteggono dallo sporco. Per una protezione ancora maggiore e una brillantezza più duratura della superficie, si consiglia di trattare nuovamente con la cera la superficie oliata.

Le cere formano sulla superficie un sottilissimo strato protettivo. Questo strato assicura un effetto opaco satinato. Una superficie trattata con cera non può più essere oliata. Le cere formano un sottile strato protettivo sulla superficie che chiude i pori e impedisce all'olio di venire assorbito.

Entrambi i trattamenti superficiali assicurano una protezione a lungo termine. Danni come graffi e macchie possono essere facilmente riparati anche dopo molti anni. Tuttavia, una manutenzione regolare della superficie oliata o cerata è un presupposto fondamentale se si desidera ottenere un risultato bello e duraturo.

buono a sapersi



Nelle nostre vene scorre colore.

VANTAGGI DEGLI OLI E DELLE CERE

- ✓ **sono costituiti soprattutto da materie prime naturali e rinnovabili**
- ✓ **consentono al legno di preservare un aspetto naturale alla vista e al tatto**
- ✓ **consentono al legno di respirare**
- ✓ **sono antistatici**
- ✓ **le superfici oliate / cerate sono facili da mantenere e ritoccare**

OLI E CERE MODIFICATI E NATURALI

smart = modificato

Relativamente agli oli smart di ADLER, durante la lavorazione le materie prime naturali vengono modificate. In questo modo, alcune caratteristiche vengono migliorate in modo mirato, ad esempio la velocità di essiccazione.

green = naturale

La base degli oli e delle cere naturali di ADLER è costituita da materie prime rinnovabili di origine vegetale.



PROTEZIONE E MANUTENZIONE

Superfici naturali e opache, tonalità naturali e design raffinato: queste tendenze del design di interni dominano attualmente i nostri spazi abitativi. Anche la sostenibilità e la protezione dell'ambiente svolgono un ruolo sempre più centrale nell'arredamento di interni. Una superficie dall'aspetto naturale deve tuttavia resistere alle sollecitazioni quotidiane. Per fare ciò, deve essere ben protetta. Gli oli e le cere non solo assicurano una superficie dall'aspetto naturale, ma le forniscono una protezione in modo ecologico. Proteggono il legno riducendo l'assorbimento della superficie e rendendo più difficile la penetrazione di liquidi e sporco. La superficie risulta quindi più robusta e più resistente alle influenze esterne.

Per conservare a lungo la qualità e la bellezza di una superficie oliata o cerata sono necessarie una pulizia e una manutenzione adeguate:

Se il legno oliato è particolarmente **esposto allo sporco**, ad esempio a causa di macchie di grasso, è necessario utilizzare un detergente speciale come **ADLER Legno-Reiniger**.

Per la manutenzione e i ritocchi, consigliamo l'olio per manutenzione **ADLER Legno-Pflegeöl** per i mobili e il sapone per pavimenti in legno **ADLER Legno-Holzbodenseife** per i pavimenti. Questi prodotti sono stati sviluppati appositamente per la pulizia e la manutenzione di gran parte della gamma di prodotti ADLER Legno. Legno Aqua-Öl e Legno Dura-Öl costituiscono un'eccezione: nel loro caso, infatti, per la manutenzione si consiglia l'utilizzo del prodotto stesso.

Per la manutenzione regolare, consigliamo la pulizia con un panno morbido, asciutto e non sfilacciante. Non utilizzare panni in microfibra in quanto hanno lo stesso effetto della carta abrasiva fine e rovinano la superficie oliata!

buono a sapersi



NATURALE E SICURO

ADLER offre a tutti gli amanti del legno prodotti pregiati, sostenibili e a basso impatto ambientale. Certificati di istituti di ricerca e controllo europei confermano questo impegno. La gamma Legno, ad esempio, offre prodotti con standard conformi a Baubook, certificazione Cradle2Cradle o proprietà speciali come l'adeguatezza al contatto alimentare o la resistenza al sudore e alla saliva.

Il contrassegno indicante quale prodotto Legno è dotato di quale certificato è disponibile nella panoramica del prodotto e nella pagina dei dettagli del prodotto.



OLI E CERE PER QUALSIASI SITUAZIONE DI IMPIEGO

I requisiti per oli e cere sono talvolta molto diversi e dipendono fortemente dall'applicazione. Ad esempio, un mobile deve resistere ad altre sollecitazioni rispetto a un pavimento.



Mobili



Porte in
ambienti
interni




Elementi
di pareti
e soffitti

Requisiti per rivestimenti di mobili e legno in ambiente interno


In questo ambito di applicazione, le superfici sono esposte a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Pertanto, in tale ambito le superfici devono essere protette sia contro le influenze meccaniche (come i graffi) sia contro quelle chimiche (ad es. macchie di vino o caffè). Negli ambienti interni, quindi, i rivestimenti in legno **vengono suddivisi in superfici** esposte a poche, normali e forti sollecitazioni. Le superfici meno esposte a sollecitazioni includono solitamente i frontali dei mobili o le superfici di appoggio nella zona giorno. Le superfici esposte a forti sollecitazioni sono solitamente quelle dei piani di lavoro in cucina o nelle officine.

I pittogrammi sopra riportati indicano se un prodotto soddisfa i requisiti pertinenti.

Quando si utilizzano oli e cere sulle superfici interne di armadi o cassetti, prestare attenzione all'odore potenzialmente fastidioso che questi prodotti possono sviluppare. A questo proposito, consigliamo di applicare uno strato sottile del relativo prodotto Legno al massimo una volta.



Pavimenti
(ambiente
interno)



Scale
(ambiente
interno)

Requisiti per i rivestimenti per pavimenti in legno, parquet e scale

Pavimenti e scale sono generalmente esposti a una **maggiore sollecitazione meccanica rispetto** alle superfici dei mobili. A seconda dell'ambito di impiego - ad esempio in ambienti esterni o all'interno della propria casa - il grado di sollecitazione cui sono sottoposti pavimenti o scale varia enormemente. Nel tempo, le tracce di usura sono inevitabili. Gli oli offrono il particolare vantaggio di riparare le tracce di usura e di restituire a scale e pavimenti un bellissimo aspetto. Inoltre, relativamente al rivestimento di scale e pavimenti, anche la sicurezza antidrucciolo e l'effetto antiscivolo giocano un ruolo fondamentale.

I pittogrammi sopra riportati indicano se un prodotto soddisfa i requisiti pertinenti.







La gamma completa Legno di ADLER offre la soluzione adatta a qualsiasi situazione di impiego. La tabella riportata nella successiva pagina offre una buona panoramica relativamente al tipo di olio o cera idonei a resistere a determinate sollecitazioni.

buono a sapersi





















TIPI DI APPLICAZIONE

Il metodo tradizionale per applicare oli e cere è con un panno. Spesso, tuttavia, gli oli vengono applicati anche con pennello o rullo. Proprio negli ultimi anni, la creatività e l'innovazione in ADLER hanno fatto passi da gigante anche nell'applicazione industriale. Oltre agli oli ad essiccazione UV altamente innovativi per l'industria, ADLER offre anche una gamma di oli che possono essere applicati a rullo, a spruzzo e a immersione. Per tutte le procedure di applicazione, sono disponibili oli appositamente sviluppati e compatibili. Nella pagina doppia successiva, è riportata una tabella dettagliata con i nostri prodotti Legno e le relative tipologie di applicazione adeguate.

 Applicazione a panno	 Applicazione a pennello	 Applicazione a rullo	 Applicazione con rullatrice	 Applicazione a spruzzo	 Applicazione a immersione
testato per componenti singoli o utilizzo professionale per forme particolari	stracciatura successiva (a seconda del prodotto)	rapido e semplice ideale per superfici di grandi dimensioni stracciatura successiva (a seconda del prodotto)	ideale per la lavorazione industriale ottimo per parquet e componenti lisci distribuire o uniformare successivamente	lavorazione funzionale per l'industria e i professionisti stracciatura successiva (a seconda del prodotto) Attenzione: Pericolo di autoaccensione in caso di tappetini filtranti sporchi	specialmente in caso di pezzi di formatura e produzione in massa all'occorrenza, effettuare una stracciatura successiva

In determinate circostanze, i panni o i tappetini imbevuti di olio possono autoaccendersi e provocare incendi. Rispettare la scheda di sicurezza dei nostri prodotti e adottare le seguenti misure precauzionali: Dopo l'utilizzo, i panni, gli stracci e i cuscinetti per lucidatura imbevuti devono essere immediatamente stesi, asciugati o, se possibile, inumiditi con acqua e conservati e smaltiti in un contenitore di metallo ermeticamente chiuso.

Panoramica dei prodotti

Prodotto	Codice articolo	Base	Effetto ravvivante	Tipo di applicazione
smart				
Legno-Öl	50880 Incolore 50881 Weiß	olio modificato	marcato	
Legno-Color	50875 Color4You 🇮🇹	olio modificato	–	
Legno-Zirbenöl	7028 000200	olio modificato	marcato	
Legno-Wachs	50890	olio modificato	moderato	
Legno Dura-Öl	7035 000200	olio modificato	moderato	 
Legno-Parkettöl	50871	olio modificato	moderato	
Innolux Vita-Oil Multi	2791 000107	UV – naturale	moderato	
green				
Legno-Hartwachsöl	50821	naturale	molto marcato	
ADLER Leinölfirnis	95901	naturale	molto marcato	
Legno Aqua-Öl	7030 000200	naturale a base di acqua	quasi nullo	 
Legno-Hartöl	7032 000200	naturale	molto marcato	 
Legno-Walzöl	7005 000200	naturale	molto marcato	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	olio modificato	marcato	
Legno-Reiniger	80025	a base di solventi	–	
Legno-Holzbodenseife	7031 000210	naturale	quasi nullo	



Applicazione a panno



Applicazione con pennello



Applicazione a rullo



Applicazione con la rullatrice



Applicazione a spruzzo con Pistola a tazza o Airless



Applicazione a pioggia

Resistenza chimica	Essiccazione	Sollecitazione	Collaudi e certificazioni
--------------------	--------------	----------------	---------------------------

basso alto

smart





Anrei




LEGNO-ÖL

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida essiccazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone il colore. Legno-Öl è inodore e non autoinfiammabile. Inoltre, Legno-Öl è adatto per il trattamento di giocattoli e di oggetti in legno che, occasionalmente, vengono in contatto con gli alimenti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **essiccazione rapida: possibilità di effettuare 2 applicazioni in un giorno**
- **resistente, repellente allo sporco e all'acqua**
- **resistenza al sudore e alla saliva (ÖNORM S 1555)**
- **sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)**
- **non autoinfiammabile**
- **prodotto per l'edilizia testato per le emissioni secondo i principi del DIBt**
- **adatto al trattamento di superfici a contatto con alimenti**
- **classe di resistenza allo scivolo R10 (BGR 181 e DIN51130)**

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: Arredamenti camera da letto e soggiorno



Cod. art. 50880 Incolore
50881 Weiß

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 5 l

Applicazione






Anrei



Tonalità Trend

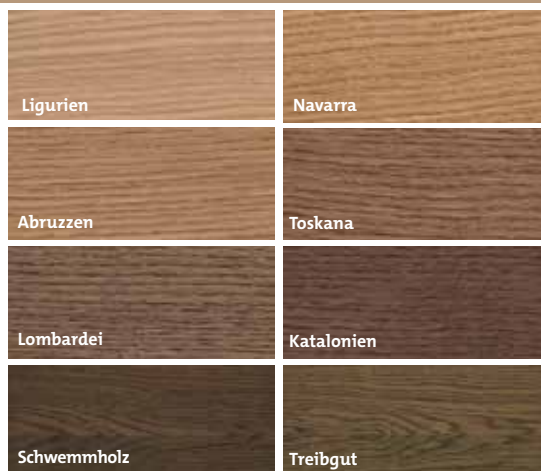


LEGNO-COLOR

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non devono per forza rinunciare alle sfumature di colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone un'ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno. Anche in caso di superfici estese non vi è sovrapposizione, bensì un effetto omogeneo e unico. Dopo la colorazione con Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl, Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le caratteristiche positive di Legno-Color e degli altri prodotti Legno si combinano in maniera ottimale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- molteplici tonalità
- colorazione uniforme
- utilizzo facile
- ottima resistenza all'acqua

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno



Color4You

Cod. art. 50875 W30, base da tingere

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione



smart



Forcher Tjrol

ADLER

LEGNO-ZIRBENÖL

Il legno di pino cembro ha un effetto positivo sul benessere. Il pino cembro sta diventando sempre più popolare, soprattutto nelle camere da letto e negli ambienti pensati per il relax. L'olio per pino cembro Legno-Zirbenöl è stato appositamente sviluppato per l'utilizzo su questo tipo di legno. Poiché il prodotto contiene olio di pino cembro, vengono mantenute le qualità naturali di questo tipo di legno e il suo caratteristico profumo. L'olio viene assorbito rapidamente, ha un effetto idrorepellente e protegge i mobili dalle macchie. Al fine di mantenere a lungo la naturale bellezza e l'odore del pino cembro, raccomandiamo una manutenzione regolare con l'olio Legno-Zirbenöl.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **olio naturale di pino cembro gradevole al tatto**
- **utilizzo facile**
- **a rapida essiccazione e idrorepellente**
- **resistente al sudore e alla saliva**
(DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno



Cod. art. 7028 000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS

Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di legno una pellicola protettiva contro acqua e sporco. Dona alla superficie un aspetto omogeneo e una sensazione piacevole al tatto. Lucidando con una spazzola si ottiene una superficie particolarmente liscia, dopo averla lasciata essiccare per tutta la notte. Importante: Il prodotto Legno-Wachs non è autoinfiammabile!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **utilizzo facile**
- **essiccazione rapida**
- **aspetto raffinato ed elegante**
- **morbido e piacevole al tatto**
- **non autoinfiammabile**

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: Arredi camera da letto e soggiorno

Non adatto a superfici esposte a forti sollecitazioni meccaniche



Cod. art. 50890

Confezioni 750 ml, 5 l

Applicazione



smart




LEGNO DURA-ÖL

Per una protezione ottimale Legno Dura-Öl è l'ideale. Questo prodotto combina le migliori caratteristiche degli oli e delle vernici. L'olio Legno Dura-Öl è estremamente resistente ed è quindi adatto anche per le superfici più esposte a sollecitazioni (come pavimenti e scale) che, oltre al mantenere un aspetto naturale e gradevole alla vista e al tatto, richiedono un elevato livello di protezione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- superfici naturali e protezione straordinaria
- ottima resistenza chimica
- scarsa tendenza a lucidarsi
- naturale al tatto
- elegante e omogeneo
- lavorabilità universale
- stracciatura successiva non necessaria!
- all'occorrenza, le superfici possono essere rinnovate utilizzando il medesimo prodotto, Legno Dura-Öl

CAMPI DI IMPIEGO



per scale e componenti permanentemente collegati con l'edificio


anche per cucine, piani di lavoro, porte interne e mobili



Cod. art. 7035 000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 10 l

Applicazione





Anrei



LEGNO-PARKETTÖL

Questo olio opaco profondo si asciuga molto rapidamente ed è l'ideale per l'uso nell'industria del parquet. Ha una buona resistenza chimica e meccanica. L'olio per parquet Legno-Parkettöl è estremamente resistente all'abrasione da gomma ed è caratterizzato da un'ottima resistenza all'acqua. Oltre ad un ottimo potere riempitivo, quest'olio offre una piacevole sensazione al tatto.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **olio a rapida essiccazione**
- **elevata penetrazione**
- **buon ravvivamento del legno**
- **effetto gradevole al tatto**
- **ottimo potere riempitivo**
- **ottima resistenza all'acqua**
- **per il trattamento industriale di superfici in legno di conifera e latifolia**

CAMPI DI IMPIEGO



per la produzione industriale in serie di elementi in parquet prefabbricati oliati

Cod. art. 50871
Tonalità speciali su richiesta

Confezioni 10 l

Applicazione



smart




INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil è un olio a indurimento UV a base di materie prime rinnovabili. Il rivestimento offre tutti i vantaggi di una superficie di olio naturale: protegge le caratteristiche naturali del legno, le evidenzia e inumidisce perfettamente i pori. A differenza degli oli tradizionali, Innolux Vita-Oil offre un'ottima resistenza chimica e meccanica.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **olio a indurimento UV reattivo**
- **marcato effetto ravvivante, ed eccellente bagnabilità dei pori**
- **eccellente resistenza chimica**
- **ottime caratteristiche per l'accatastamento e particolarmente resistente ai graffi**
- **adatto per il rivestimento industriale, in serie**
- **particolarmente facile nella manutenzione**
- **Olio multistrato per il rivestimento delle superfici dei mobili e del parquet**

CAMPI DI IMPIEGO



conforme a
ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil è stato sviluppato per l'applicazione industriale attraverso la rullatrice ed è perfetto per il rivestimento industriale in serie di elementi da parquet preconfezionati o per il rivestimento a poro aperto delle superfici di mobili o interni se si desidera mantenere l'aspetto naturale del legno.



RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA



Cod. art. 2791 000107

Confezioni 10 kg

Applicazione



green





LEGNO-HARTWACHSÖL

Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e cere. Questo prodotto High-Solid è particolarmente rispettoso dell'ambiente grazie all'elevata percentuale di parti solide (>97%). A differenza degli altri prodotti della linea Legno, il prodotto Legno-Hartwachsöl può essere applicato una sola volta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI


- **prodotto High Solid particolarmente rispettoso dell'ambiente**
- **buon ravvivamento del legno con una sola applicazione**
- **resistente, repellente allo sporco e all'acqua**
- **resistenza al sudore e alla saliva (ÖNORM S 1555)**
- **sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)**
- **conforme a Baubook: soddisfa i criteri delle costruzioni ecologiche**
- **soddisfa le direttive UZ 06 e il marchio di qualità ecologica RAL 38**

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione normale:

Arredi di camere da letto / soggiorno e pavimenti in legno



Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411



Cod. art. 50821

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione





ADLER LEINÖLFIRNIS

Questo prodotto è un olio di lino naturale, adatto per legno di latifoglia e di conifera. L'olio penetra bene nel legno bilanciando il differente assorbimento di quest'ultimo. Così facendo, ha un effetto particolarmente idrorepellente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio di lino naturale e siccattivato
- buona velocità di essiccazione
- penetra rapidamente nel legno
- forte effetto rinvigoriscente
- effetto idrorepellente
- omogenizza il differente assorbimento del legno

CAMPI DI IMPIEGO



per l'applicazione su superfici di mobili e finestre in immobili soggetti a tutela monumentale, nel settore dei colori per artisti e per la modificazione di pitture alla calce



Cod. art. 95901

Confezioni 500 ml, 1 l, 5 l

Applicazione



green



ADLER

LEGNO AQUA-ÖL

La particolarità del prodotto Legno Aqua-Öl è lo scarso effetto rinvigoriscente rispetto a un olio tradizionale; ciò fa sì che le superfici mantengano un aspetto molto naturale. Legno Aqua-Öl è privo di solventi e sostanze plastificanti. Nonostante l'effetto gradevole e raffinato al tatto, questo prodotto offre una buona protezione per le superfici. Queste caratteristiche e l'elevata percentuale di materie prime rinnovabili rendono questo olio per legno unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **olio ecologico per legno all'acqua a base di materie prime rinnovabili**
- **Cradle to Cradle Certified™**
- **conforme a Baubook: soddisfa i criteri delle costruzioni ecologiche**
- **resistente al sudore e alla saliva (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)**
- **superfici opache con scarso effetto rinvigoriscente**
- **rapida essiccazione e buona protezione delle superfici**
- **all'occorrenza, le superfici possono essere rinnovate utilizzando Legno Aqua-Öl**

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione scarsa o normale:
Arredi di camere da letto / soggiorno



Cod. art. 7030 000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 22 l

Applicazione





LEGNO-HARTÖL

Grazie alla combinazione di diverse materie prime naturali, l'olio Legno-Hartöl può essere impiegato in modo universale sui legni di conifera e di latifoglia. L'olio ha un bell'effetto ravvivante e dà un risultato particolarmente gradevole e naturale al tatto. Penetra particolarmente bene nel legno e ha una buona resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- eccezionale effetto ravvivante
- elevata penetrazione
- trasparenza molto elevata
- elevata resistenza all'acqua
- effetto gradevole al tatto
- per l'applicazione industriale

CAMPI DI IMPIEGO




per la verniciatura di mobili, arredamento interno, rivestimenti in legno e soffitti in legno



Cod. art. 7032 000200

Confezioni 200 l

Applicazione



green



ADLER

LEGNO-WALZÖL

Per ottenere superfici naturali e oliate nel settore industriale utilizzando l'applicazione con la rullatrice, Legno-Walzöl è il prodotto ideale. Legno-Walzöl è frutto di una combinazione di olio e cera e, conseguentemente, delle migliori caratteristiche di entrambi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **combinazione di olio e cera a base di materie prime naturali**
- **per la verniciatura industriale di superfici in legno di conifera e latifolia con la rullatrice**
- **eccellente penetrazione nel legno**
- **ottimo effetto ravvivante del legno**
- **ottimale potere riempitivo e superficie liscia**
- **una sola applicazione, facile da lucidare**

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: Arredi camera da letto e soggiorno



Cod. art. 7005 000200

Confezioni 5 l, 22 l

Applicazione





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Il detergente Legno-Reiniger e l'olio per manutenzione Legno-Pflegeöl sono stati appositamente sviluppati per la pulizia e la cura di superfici oliate in ambiente interno. Per sporco e grasso più resistente si consiglia il prodotto Legno-Reiniger. Grazie al suo straordinario effetto detergente, Legno-Reiniger è adatto anche alla rimozione dello sporco grasso. Il prodotto universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno oliate penetrandovi a fondo e con rapidità. Basta una passata per creare uno strato sottile e uniforme del olio per manutenzione sul mobile da trattare.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **utilizzo facile**
- **pulisce e rinnova le superfici in legno**
- **odore neutro**
- **Legno-Pflegeöl penetra molto bene nella superficie**
- **Legno-Pflegeöl: trattamento adatto per superfici a contatto con alimenti**

CAMPI DI IMPIEGO

per la pulizia e la manutenzione di mobili trattati con oli in ambiente domestico e di superfici di interni

vale per Legno-Pflegeöl:



Kit Contenuto

7029 00021001
 Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 tessuto abrasivo, panno per la
 pulizia e istruzioni per
 la manutenzione

Cod. art.

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Confezioni

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Applicazione





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Il prodotto Legno-Holzbodenseife è indicato per la cura e la pulizia regolare di pavimenti in legno e parquet trattati con oli, cere e per pavimenti oliati in laminato e sughero in ambiente interno. L'elevato potere detergente elimina lo sporco rapidamente e con facilità. Il concentrato contiene grassi vegetali naturali che detergono e idratano il pavimento. Il prodotto ha un valore di ph neutro e svolge una funzione antistatica. Legno-Holzbodenseife lascia un film protettivo opaco satinato.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **utilizzo facile**
- **pulizia e cura duratura di pavimenti in legno e parquet trattati**
- **utilizzo universale - anche per altre superfici oliate come le pannellature**
- **effetto opaco satinato antistatico**

CAMPI DI UTILIZZO

per pavimenti in legno e parquet trattati con olio, cera, pavimenti lisciviati, pavimenti in laminato e sughero oliati



Cod. art. 7031 000210 Natur

Confezioni 1 l, 2,5 l

Applicazione



tools



Strumenti per la lavorazione e la manutenzione



Nelle nostre vene scorre colore.



GUANTO MULTI-FLEX*

Qualità da professionisti, a maglia fine senza cuciture in nylon spandex con rivestimento in microschiuma di nitrile e nodini in nitrile. I guanti offrono un'elevata resistenza all'abrasione, un'eccezionale sensazione al tatto, sono repellenti ai liquidi, resistenti contro oli e grassi e traspiranti.

- eccellente sensazione al tatto e presa sulle superfici lisce
- repellenti ai liquidi, traspiranti
- resistenti ad olio e grassi

Unità di vendita: 1 paio

Mis. 7	9680001
Mis. 9	9680101
Mis. 10	9680301
Mis. 11	9680201



TESSUTO ABRASIVO

I grani abrasivi sono distribuiti uniformemente su tutta la superficie. Il tessuto presenta ottime proprietà abrasive ed è idoneo all'utilizzo su supporti bagnati o asciutti. Disponibile nelle dimensioni 150 x 230 mm, confezioni da 10 pezzi.

- risultato uniforme
- su supporti bagnati e asciutti

rosso, 10 pz. very fine	964000030017
grigio, 10 pz. ultra fine	964000030117




TESSUTO ABRASIVO IN ROTOLO

Il vello abrasivo è l'ideale per pulire, sbavare, opacizzare o realizzare un motivo decorativo su tutte le vernici, i tipi di legno, i metalli ferrosi e non ferrosi e le materie plastiche. Disponibile in un rotolo, 100 mm x 10 m.

- rimuove impurità, tracce di sporco e ossidazione
- utilizzabile su superfici bagnate e asciutte

Unità di vendita: 1 rotolo	
100 mm x 10 m	965900030111

Strumenti per la lavorazione e la manutenzione

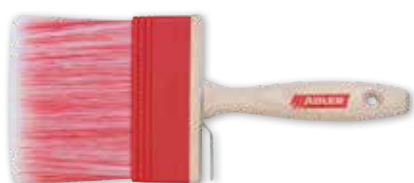

SOLVAMAXX PLUS

Pennello professionale di qualità per vernici e vernici a base di solvente. Questo speciale pennello assicura un risultato di verniciatura perfetto senza lasciare segni di pennellata visibili. Ha setole molto fini in poliestere ed è resistente ai solventi. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 50 e 100 mm di larghezza.

- per oli e per vernici a base di solvente
- perfetto risultato di verniciatura senza pennellate visibili
- lunga durata

Unità di vendita: 1 pezzo

50 mm	9612511
100 mm	9612611



RULLO A PELO CORTO

Rullo di alta qualità realizzato con filati di microfibra e una miscela di poliestere. Spessore pari a 5 mm. Il rullo a pelo corto è adatto per l'applicazione di vernici acriliche e alchidiche, vernici PU e oli. La distribuzione del colore è eccellente e il risultato è una superficie liscia e priva di pelucchi o strisce. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 100 e 250 mm.

- nessuna striatura o traccia di lavorazione con rullo
- ottima distribuzione del colore
- adatto a vernici a base di acqua / solventi e agli oli

Unità di vendita: 10 pezzi

100 mm	9645817
250 mm	9646017



MANICO PER RULLO PER VERNICI

Questo manico deve essere utilizzato con i rulli per vernici. È realizzato in metallo con impugnatura in plastica. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 100 e 250 mm di larghezza.

- offre un'ottima presa
- metallo inossidabile
- da utilizzare con rulli per vernici

Unità di vendita: 1 pezzo

100 mm	9645911
250 mm	9646111



Nelle nostre vene scorre colore.

SUPPORTO PER CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO



Supporto per cuscinetti con impugnatura per l'applicazione manuale di olio sui mobili. Il supporto è adatto a tutti i cuscinetti di dimensioni 13x9 cm. Dimensioni: 13x9 cm.

- supporto cuscinetti con impugnatura ergonomica
- per l'applicazione manuale dell'olio
- per cuscinetti di dimensioni 13x9 cm

Unità di vendita: 1 pezzo

Cod. art. 953200030011

CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO (GIALLO)



Il cuscinetto giallo per olio può essere utilizzato per una comoda applicazione manuale dell'olio per legno. Fornitura: senza il relativo supporto. Dimensioni: 13x9 cm.

- cuscinetto per la lavorazione manuale dell'olio
- adatto al supporto per cuscinetti da 13x9 cm

Unità di vendita: 10 pezzi

Cod. art. 953300030017

CARTA PER LA PULIZIA KATRIN BASIC



Questo pregiato e versatile panno è particolarmente adatto per la pulizia delle superfici poiché assorbe sporco, oli e grassi. La carta doppio strato dispone di una straordinaria capacità di assorbimento ed è particolarmente resistente agli strappi. Misure: 22 x 38 cm, 380 m di lunghezza.

- per rimuovere sporco, oli e grassi
- doppio strato
- straordinaria capacità di assorbimento e resistenza agli strappi

Unità di vendita: 2 rotoli

Cod. art. 9690617



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020